RIF. VOCE 78

CAPAROL

NUOVO

Dalmatiner: razza affidabile ed inconfondibile!

Capatect Dalmatiner 160 - pannello isolante per facciate

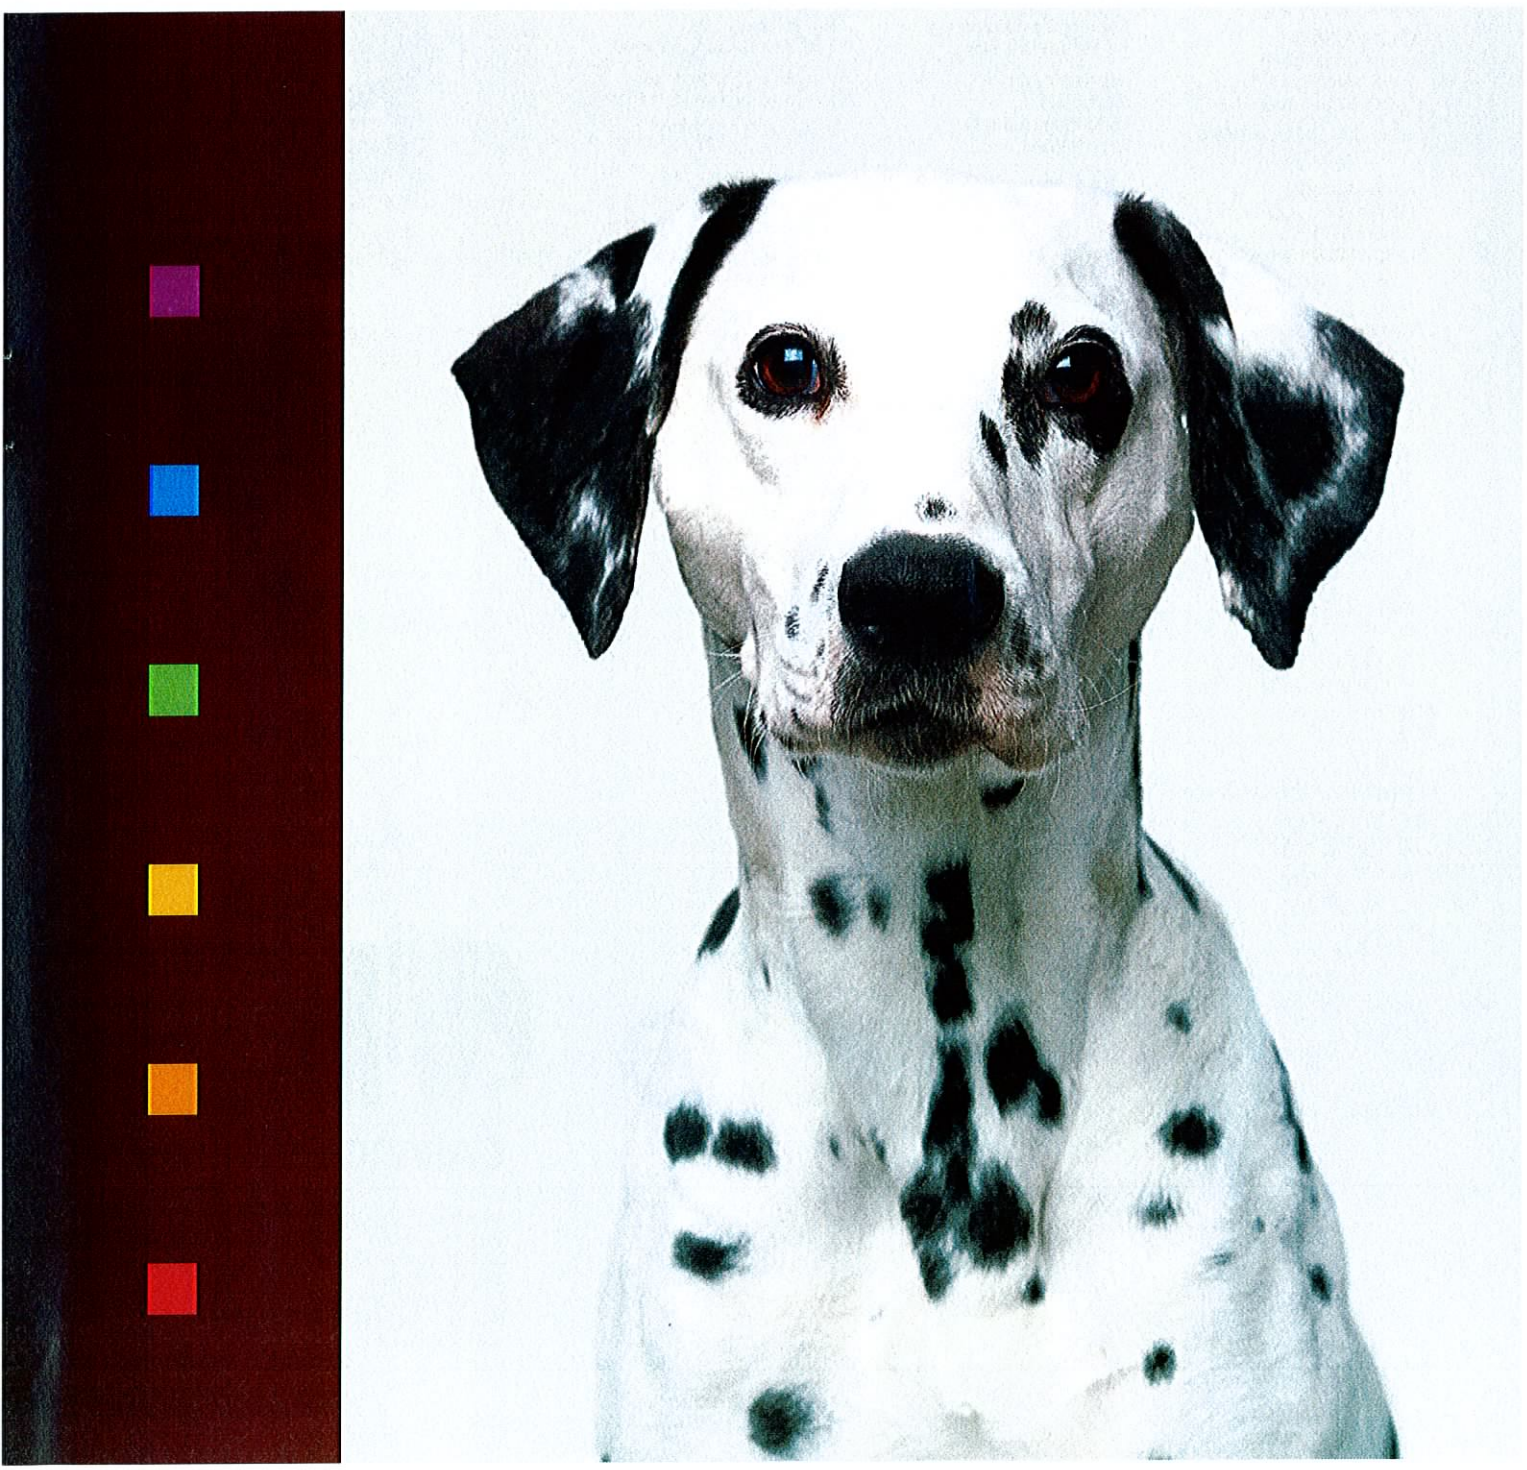

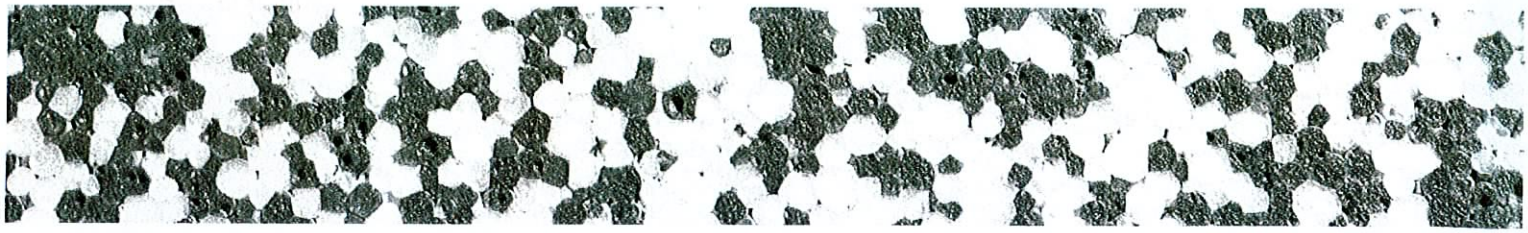

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141
12439 Berlin

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP "LACUFA-TWER"
RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH.
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201814 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
RO-547526 Nazna – Jud. Mureş

LIFS Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08491 Netzschkau

Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes
(Girona)

Caparol Farben AG
CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben
und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Český Caparol, spol. s r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

Caparol Bulgaria
Repräsentanz
BG-1784 Sofia

TINTAS CAPAROL UNIP.LDA.
P-8365 Armação de Pêra

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125212 Moskau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Moskau
RU-125212 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-02092 Kiew

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiew
UA-02092 Kiew

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
BY-220035 Minsk
EE-10112 Tallinn
LT-02244 Vilnius

IP Capabel
BY-220035 Minsk

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

PermaRock Products Ltd.
GB-Leicestershire LE11 5TW

RIORDAN & CO (PTY) LTD.
Johannesburg /
Rep. of South Africa

OOO SP DISKOM
BY-224025 Brest

BEROLINA COLOR GmbH
GE-380019 Tbilisi

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

CAPAPAINTS S.A.
GR-11526 Ampelokipi, Athens

Ed. 1/2006

CAPAROL

Caparol Italiana GmbH & Co. KG
Largo Caparol 1
I-20080 Vermezzo (MI)
Tel. 02-948552.1
Fax 02-948552297
E-mail: info@caparol.it
www.caparol.it

La Litostampa - Brugherio - 1/06 - 25.000

Inconfondibile

Il pannello isolante per facciate Capatect Dalmatiner 160 definisce nuovi standard nell'ambito delle tecniche di isolamento in edilizia. Esso viene fabbricato con un processo completamente nuovo ed unisce le qualità dei pannelli in polistirene espanso sinterizzato bianchi e di quelli grigi.
Il risultato è unico: una sicurezza sulla quale si può costruire.

Capatect Dalmatiner 160
Pannello isolante per facciate

Efficacia isolante aumentata del 12,5%
Con la classificazione nella "Classe di Conducibilità Termica 035", il nuovo pannello isolante per facciate Capatect Dalmatiner 160 presenta un potere isolante nettamente migliorato. La sua efficacia isolante è superiore del 12,5% rispetto ai pannelli isolanti standard. Ciò comporta un duplice vantaggio: si può ottenere un effetto isolante superiore, oppure ridurre lo spessore dello strato isolante, un argomento importante in risposta alle esigenze di controllo dei costi dei cicli di isolamento.

La versione "elastica"
Il pannello isolante per facciate Dalmatiner è eventualmente disponibile anche nella variante "elasticizzata"; in aggiunta alle caratteristiche già menzionate esso offre anche un adeguato isolamento acustico.

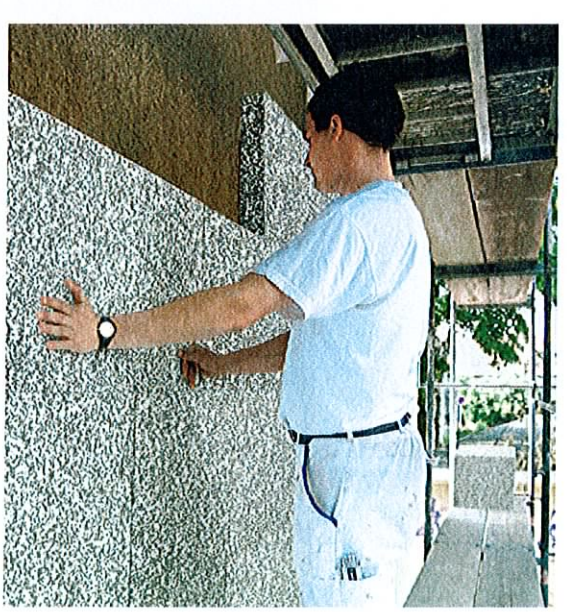

Applicazione sicura
Anche ad elevate temperature il nuovo pannello isolante per facciate Dalmatiner consente un immagazzinaggio ed una posa in opera senza problemi. La sua resistenza alle variazioni termiche garantisce un'elevata stabilità dimensionale.

Anche se esposto ai raggi diretti del sole, il pannello isolante per facciate Capatect Dalmatiner 160, non intonacato, si riscalda molto poco, sia se applicato in parete, sia se stoccato in magazzino.
I pannelli appena applicati non presentano inconvenienti quali le deformazioni, i restringimenti o le incurvature.

La colla fresca, appena applicata, non viene sollecitata da eventuali deformazioni o restringimenti dei pannelli a causa della temperatura. L'essiccazione troppo rapida della massa di rasatura sui pannelli isolanti esposti al sole non si verifica più. Ciò rende meno gravose le opere di ombreggiatura dei ponteggi.

In sintesi otteniamo la massima sicurezza nell'applicazione, con una sensibile riduzione dei tempi di lavoro.

Qualità unica
L'aspetto del pannello isolante per facciate Dalmatiner 160 è unico ed inconfondibile, e rappresenta un sigillo di qualità certa. Con una semplice occhiata si può riconoscere l'ottima qualità del prodotto e dell'applicazione: pieni voti anche per la sicurezza!

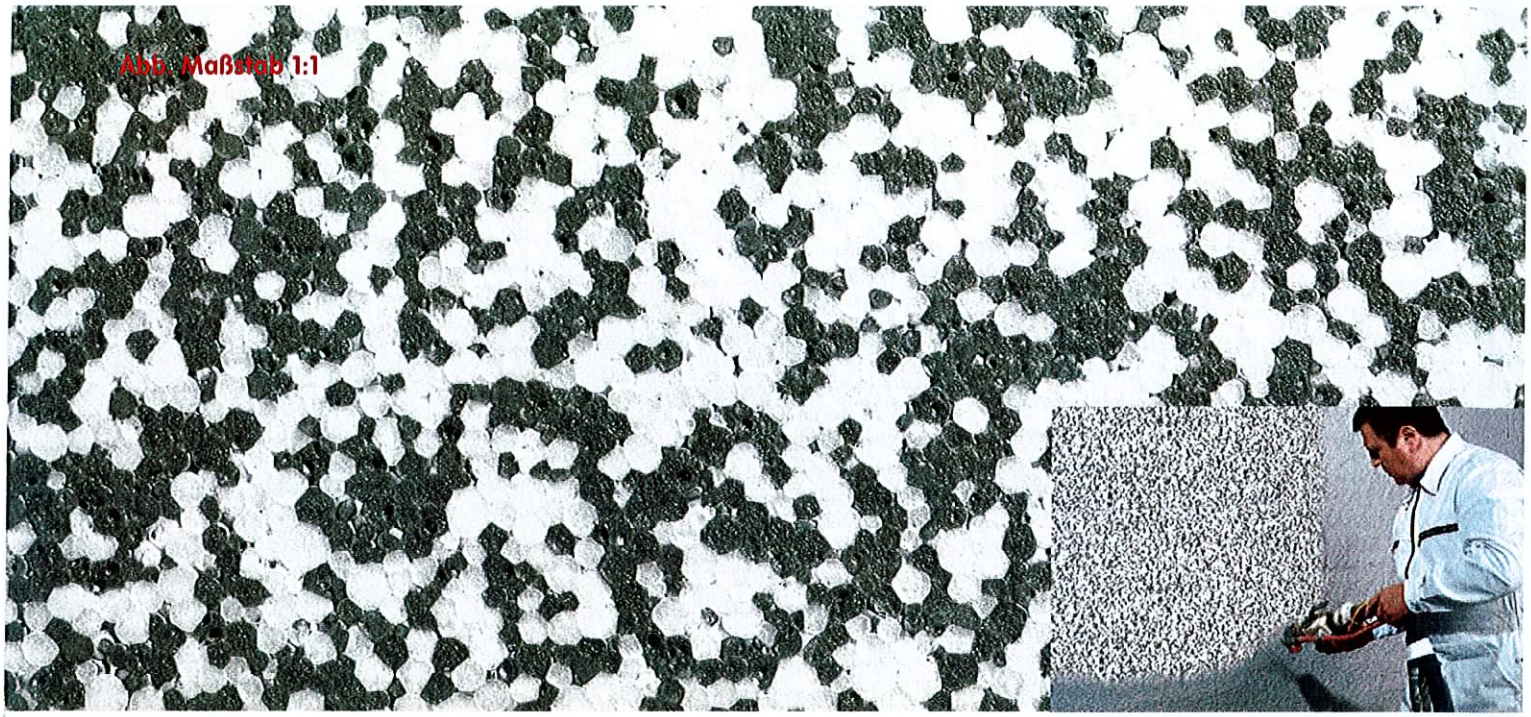

La sicurezza in dettaglio

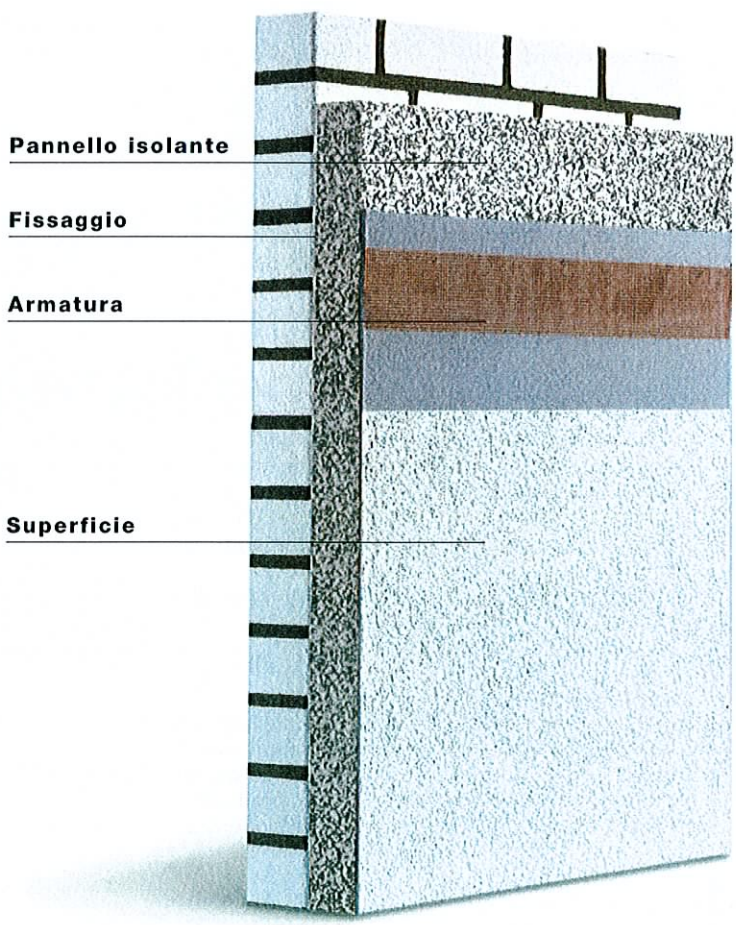

I vantaggi

I nuovi pannelli isolanti per facciate Dalmatiner 160 offrono di più. Rispetto ai pannelli isolanti standard in polistirolo vi offrono vantaggi sostanziali. Traete vantaggio da queste caratteristiche:

- λ = 0,035: capacità d'isolamento maggiore del 12,5 %, oppure riduzione dello spessore d'isolamento.
- Elevata stabilità dimensionale.
- La resistenza alle variazioni termiche garantisce la massima sicurezza d'applicazione.
- E' disponibile anche, a richiesta, una variante elastica.
- Aspetto unico ed inconfondibile per un immediato controllo visivo della qualità.